




# Zastřešení Flash




Modrý dutinkový

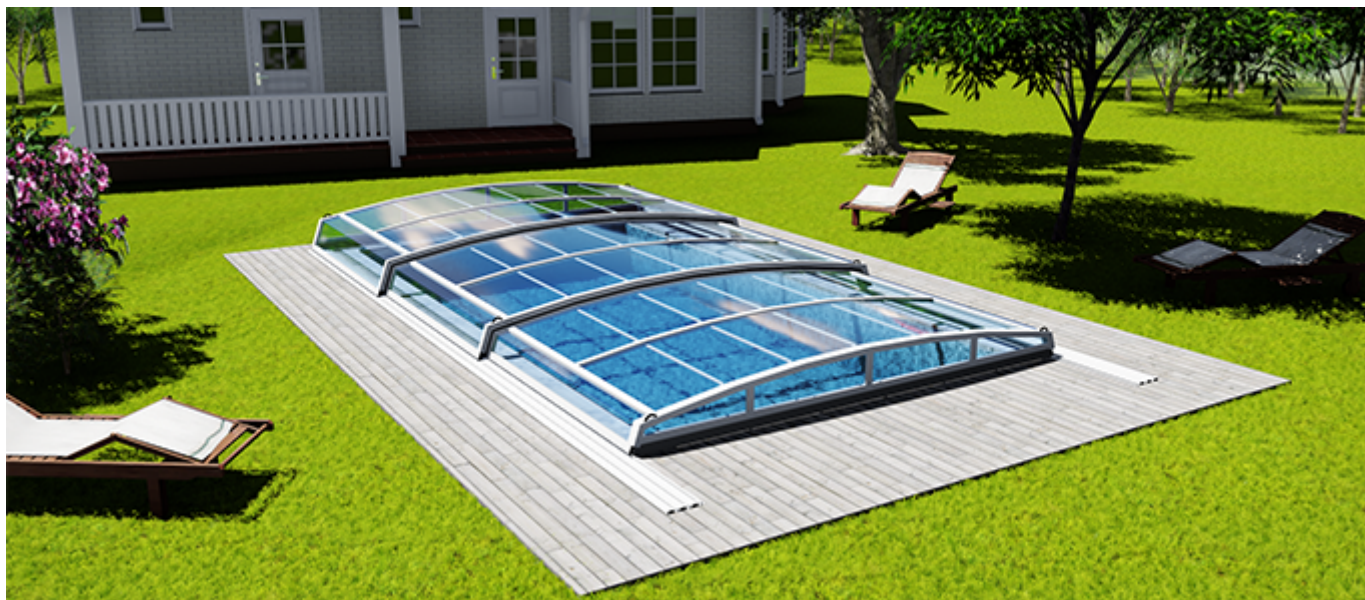

Kouřový plný



Kouřový dutinkový



Čirý plný



Čirý dutinkový

## Popis zastřešení

Elegantní nízké zastřešení s ohnutým plným Polykarbonátem na bocích segmentů a zaoblenými uzavřenými profily. Zastřešení může být s plným Polykarbonátem v kombinaci s dutinkovým Polykarbonátem, nebo celé zastřešení s plným Polykarbonátem. Čelní stěny mohou být také s libovolnou výplní.

Je vhodnou volbou především na bazény umístěné v blízkosti domu, nebo na místa, kde by jiný typ zastřešení bazénu mohl bránit výhledu. Jeho konstrukce nám dovoluje vyrobit zastřešení s minimální výškou. Konstrukce zastřešení Flash může být v provedení stříbrný Elox, bronzový Elox, barevné provedení konstrukce dle vzorníku RAL (komaxitová barva)

**Základní rozměry zastřešení bazénu Flash:**


Počet segmentů	2	3	4	5	6	7
Standardní délka zastřešení (mm)	4 328	6 434	8 540	10 646	12 752	14 858
Šířka kolejí orientačně (mm)	165	235	305	375	450	520
Šířka mezi kolejemi (mm) - může být libovolná	Standardní výška zastřešení (mm)	Standardní výška zastřešení (mm)	Standardní výška zastřešení (mm)	Standardní výška zastřešení (mm)	Standardní výška zastřešení (mm)	Standardní výška zastřešení (mm)
do 3 000	400	470	540	610	680	710
do 3 250	430	500	570	640	710	740
do 3 500	450	520	590	660	730	760
do 3 750	480	550	620	690	760	790
do 4 000	510	580	650	720	790	820
do 4 250	540	610	680	750	820	850
do 4 500	570	640	710	780	850	880
do 4 750	610	680	750	820	890	920
do 5 000	650	720	790	860	930	960

Standardní rozměry zastřešení bazénů dokážeme přizpůsobit Vaším požadavkům






## Zastřešení Harmony




Modrý dutinkový



Kouřový plný



Kouřový dutinkový



Čirý plný



Čirý dutinkový

### Popis zastřešení

je oblíbené podchodí zastřešení bazénu. Jeho výška dovoluje pohodlně využívat prostor před, za i podél bazénu. Zejména při nepříznivějším počasí oceníte výhodu být schovaný pod zastřešením. Konstrukce zastřešení Harmony může být v provedení stříbrný Elox, bronzový Elox, barevné provedení konstrukce dle vzorníku RAL (komaxitová barva)

**V obloukové části zastřešení je dutinkový Polykarbonát, ve svislých částech zastřešení může být dutinkový Polykarbonát, nebo plný Polykarbonát.**

**Základní rozměry zastřešení bazénu Harmony:**

Počet segmentů	2	3	4	5	6	7
Standardní délka zastřešení (mm)	4 328	6 434	8 540	10 646	12 752	14 858
Šířka kolejí u rovné strany orientačně (mm)	165	235	305	375	450	520
Šířka kolejí u oblouku orientačně (mm)	180	260	345	430	510	595
Šířka mezi kolejemi (mm) - může být libovolná	Standardní výška zastřešení (mm)	Standardní výška zastřešení (mm)	Standardní výška zastřešení (mm)	Standardní výška zastřešení (mm)	Standardní výška zastřešení (mm)	Standardní výška zastřešení (mm)
do 3 000	2 100	2 120	2 140	2 150	2 170	2 190
do 3 250	2 110	2 130	2 150	2 160	2 180	2 200
do 3 500	2 120	2 140	2 160	2 170	2 190	2 210
do 3 750	2 130	2 150	2 170	2 180	2 200	2 220
do 4 000	2 140	2 160	2 180	2 190	2 210	2 230
do 4 250	2 160	2 180	2 200	2 210	2 230	2 250
do 4 500	2 170	2 190	2 210	2 220	2 240	2 260
do 4 750	2 180	2 200	2 220	2 230	2 250	2 270
do 5 000	2 200	2 220	2 240	2 250	2 270	2 290
do 5 250	2 210	2 230	2 250	2 260	2 280	2 300
do 5 500	2 230	2 250	2 270	2 280	2 300	2 320
do 5 750	2 240	2 260	2 280	2 300	2 320	2 340
do 6 000	2 260	2 280	2 290	2 310	2 330	2 350

Standardní rozměry zastřešení bazénů dokážeme přizpůsobit Vaším požadavkům






# Zastřešení Horizont




Modrý dutinkový



Kouřový plný



Kouřový dutinkový



Čirý plný



Čirý dutinkový

## Popis zastřešení

je velmi žádané zastřešení bazénu, jelikož se jedná o nízký typ s elegantním vzhledem za příznivou cenu. V porovnání se zastřešením bazénu Dream se jedná o levnější řešení. Dostatečné tuhost konstrukce nám dovoluje toto zastřešení vyrobit pouze o několik málo centimetrů vyšší, než zastřešení bazénu Dream. Konstrukce zastřešení Horizont může být v provedení stříbrný Elox, bronzový Elox, barevné provedení konstrukce dle vzorníku RAL (komaxitová barva)


**Základní rozměry zastřešení bazénu Horizont:**

Počet segmentů	2	3	4	5	6	7
Standardní délka zastřešení (mm)	4 328	6 434	8 540	10 646	12 752	14 858
Šířka kolejí orientačně (mm)	170	250	325	405	480	560
Šířka mezi kolejemi (mm) - může být libovolná	Standardní výška zastřešení (mm)	Standardní výška zastřešení (mm)	Standardní výška zastřešení (mm)	Standardní výška zastřešení (mm)	Standardní výška zastřešení (mm)	Standardní výška zastřešení (mm)
do 3 000	670	730	800	860	930	990
do 3 250	690	760	820	890	950	1 020
do 3 500	720	780	850	910	980	1 040
do 3 750	740	810	870	940	1 000	1 070
do 4 000	770	830	900	960	1030	1090
do 4 250	790	860	920	990	1 050	1 120
do 4 500	820	880	950	1 010	1 080	1 140
do 4 750	840	910	970	1 040	1 100	1 170
do 5 000	870	930	1 000	1 060	1 130	1 190
do 5 250	890	960	1 020	1 090	1 150	1 220
do 5 500	920	980	1 050	1 110	1 180	1 240
do 5 750	940	1 010	1 070	1 140	1 200	1 270
do 6 000	970	1 030	1 100	1 160	1 230	1 290

Standardní rozměry zastřešení bazénů dokážeme přizpůsobit Vaším požadavkům.




## Zastřešení Practic




Modrý dutinkový



Kouřový plný



Kouřový dutinkový



Čirý plný



Čirý dutinkový

### Popis zastřešení

je díky variabilitě a cenové dostupnosti nejprodávanějším typem zastřešení bazénu. Jeho konstrukce dovoluje toto zastřešení umístit i do podhorských, či horských oblastí. Konstrukce zastřešení Practic může být v provedení stříbrný Elox, bronzový Elox, barevné provedení konstrukce dle vzorníku RAL (komaxitová barva)

**Základní rozměry zastřešení bazénu Practic:**




Počet segmentů	2	3	4	5	6	7
Standardní délka zastřešení (mm)	4 328	6 434	8 540	10 646	12 752	14 858
Šířka kolejí orientačně (mm)	170	250	325	405	480	560
Šířka mezi kolejemi (mm) - může být libovolná	Standardní výška zastřešení (mm)	Standardní výška zastřešení (mm)	Standardní výška zastřešení (mm)	Standardní výška zastřešení (mm)	Standardní výška zastřešení (mm)	Standardní výška zastřešení (mm)
do 3 000	910	960	1 010	1 060	1 110	1 160
do 3 250	980	1 030	1 080	1 130	1 180	1 230
do 3 500	1 050	1 100	1 150	1 200	1 250	1 300
do 3 750	1 120	1 170	1 220	1 270	1 320	1 370
do 4 000	1 190	1 240	1 290	1 340	1 390	1 440
do 4 250	1 260	1 310	1 360	1 410	1 460	1 510
do 4 500	1 330	1 380	1 430	1 480	1 530	1 580
do 4 750	1 400	1 450	1 500	1 550	1 600	1 650
do 5 000	1 470	1 520	1 570	1 620	1 670	1 720
do 5 250	1 540	1 590	1 640	1 690	1 740	1 790
do 5 500	1 610	1 660	1 710	1 760	1 810	1 860
do 5 750	1 680	1 730	1 780	1 830	1 880	1 930
do 6 000	1 750	1 800	1 850	1 900	1 950	2 000

Standardní rozměry zastřešení bazénů dokážeme přizpůsobit Vaším požadavkům






## Zastřešení Rock




Modrý dutinkový



Kouřový plný



Kouřový dutinkový



Čirý plný



Čirý dutinkový

### Popis zastřešení


Pokud máte v blízkosti bazénu nevyužitou stěnu a chcete, aby Vám zůstal prostor mezi stěnou a bazénem volný, nebo chcete vycházet k bazénu přímo z domu do zastřešeného prostoru, pak Vám doporučujeme tento typ zastřešení.

Rozměry zastřešení bazénu Rock od nás obdržíte na individuální poptání. Jelikož u těchto typů zastřešení bazénu záleží na výšce opěrné zdi, vzdálenosti zdi od bazénu a šířce bazénu, musíme rozměry přizpůsobit těmto parametrům. Konstrukce zastřešení Rock může být v provedení stříbrný Elox, barevné provedení konstrukce dle vzorníku RAL






## Zastřešení Star




Modrý dutinkový



Kouřový plný



Kouřový dutinkový



Čirý plný



Čirý dutinkový

### Popis zastřešení



je podchodí zastřešení bazénu. Jeho výška dovoluje pohodlně využívat prostor před, za i podél obou stran bazénu. Zejména při nepříznivějším počasí oceníte výhodu být schovaní pod zastřešením. Konstrukce zastřešení Star může být v provedení stříbrný Elox, bronzový Elox, barevné provedení konstrukce dle vzorníku RAL (komaxitová barva)

**V obloukové části zastřešení je dutinkový Polykarbonát, ve svislých částech zastřešení může být dutinkový Polykarbonát, nebo plný Polykarbonát.**

**Základní rozměry zastřešení bazénu Star:**



Počet segmentů	2	3	4	5	6	7
Standardní délka zastřešení (mm)	4 328	6 434	8 540	10 646	12 752	14 858
Šířka kolejí orientačně (mm)	165	235	305	375	450	520
Šířka mezi kolejemi (mm) - může být libovolná	Standardní výška zastřešení (mm)	Standardní výška zastřešení (mm)	Standardní výška zastřešení (mm)	Standardní výška zastřešení (mm)	Standardní výška zastřešení (mm)	Standardní výška zastřešení (mm)
do 3 000	2 040	2 090	2 140	2 190	2 240	2 290
do 3 250	2 050	2 100	2 150	2 200	2 250	2 300
do 3 500	2 070	2 120	2 170	2 220	2 270	2 320
do 3 750	2 100	2 150	2 200	2 250	2 300	2 350
do 4 000	2 120	2 170	2 220	2 270	2 320	2 370
do 4 250	2 140	2 190	2 240	2 290	2 340	2 390
do 4 500	2 160	2 210	2 260	2 310	2 360	2 410
do 4 750	2 180	2 230	2 280	2 330	2 380	2 430
do 5 000	2 200	2 250	2 300	2 350	2 400	2 450
do 5 250	2 220	2 270	2 320	2 370	2 420	2 470
do 5 500	2 240	2 290	2 340	2 390	2 440	2 490

Standardní rozměry zastřešení bazénů dokážeme přizpůsobit Vaším požadavkům

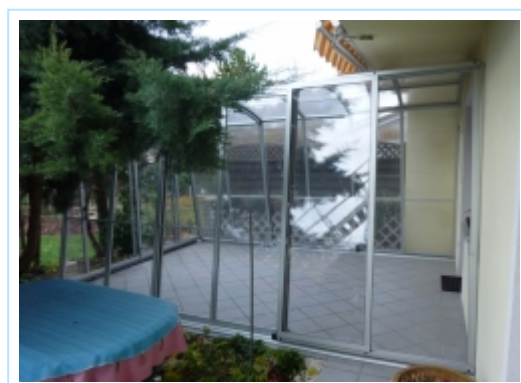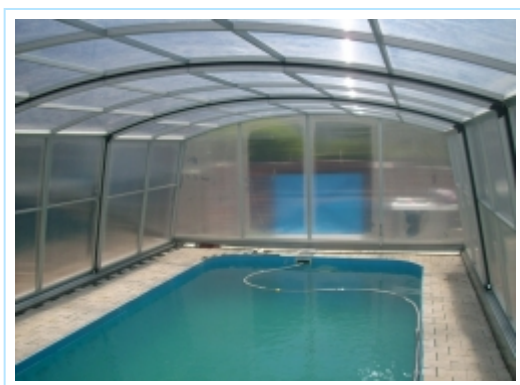




## Zastřešení Terrace

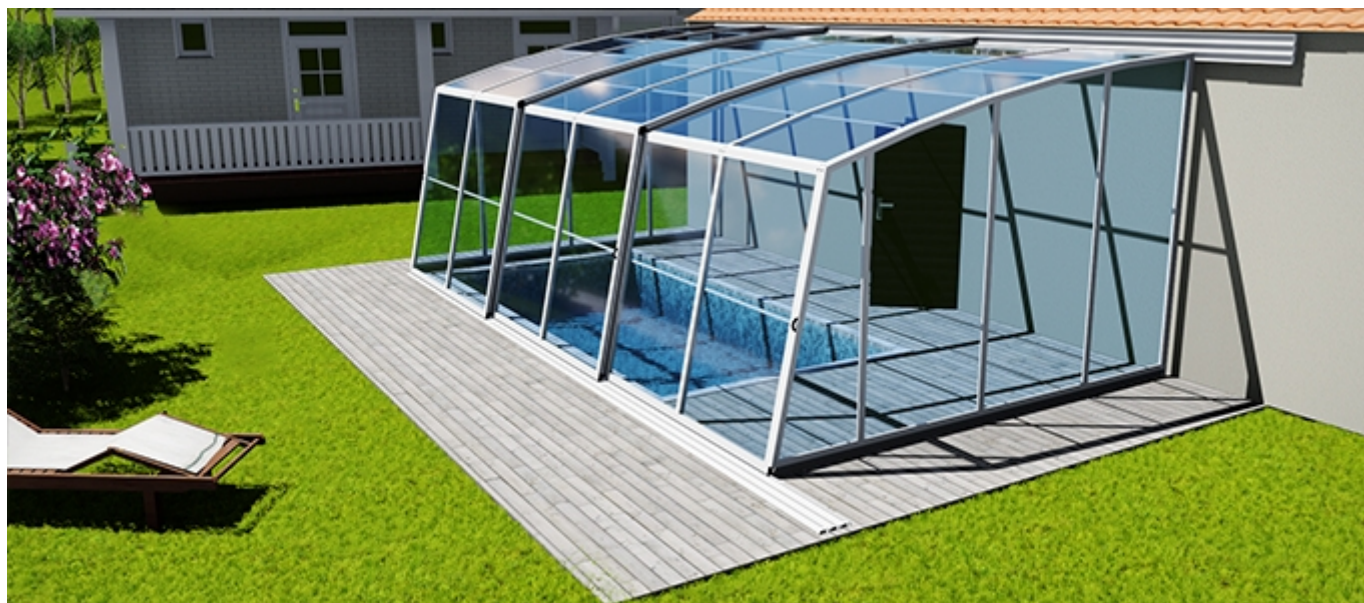


Modrý dutinkový



Kouřový plný



Kouřový dutinkový



Čirý plný



Čirý dutinkový

**V horní obloukové části zastřešení je dutinkový Polykarbonát, ve svislých částech zastřešení může být dutinkový Polykarbonát, nebo plný Polykarbonát.**


### Popis zastřešení

je podchodí zastřešení s jednou kolejnicí na svislé zdi a druhou na zemi. Zastřešení Terrace může být podchodí v celé jeho šířce i délce a tím se dá dokonale využít prostor pod celým zastřešením. Zastřešení Terrace je velice variabilní, je vhodné nejen pro bazény, ale i pro zastřešení vířivek, či teras. Konstrukce zastřešení Terrace může být v provedení stříbrný Elox, bronzový Elox, barevné provedení konstrukce dle vzorníku RAL (komaxitová barva)






## Zastřešení Wave




Modrý dutinkový



Kouřový plný



Kouřový dutinkový



Čirý plný



Čirý dutinkový


### Popis zastřešení

je podchozí zastřešení bazénu. Zejména při nepříznivějším počasí oceníte výhodu být schovaný pod zastřešením. Konstrukce zastřešení Wave může být v provedení stříbrný Elox, bronzový Elox, barevné provedení konstrukce dle vzorníku RAL (komaxitová barva).

**Základní rozměry zastřešení bazénu Wave:**


Počet segmentů	2	3	4	5	6	7
Standardní délka zastřešení (mm)	4 328	6 434	8 540	10 646	12 752	14 858
Šířka kolejí orientačně (mm)	165	235	305	375	450	520
Šířka mezi kolejemi (mm) - může být libovolná	Standardní výška zastřešení (mm)	Standardní výška zastřešení (mm)	Standardní výška zastřešení (mm)	Standardní výška zastřešení (mm)	Standardní výška zastřešení (mm)	Standardní výška zastřešení (mm)
3 100 - 3 250	1 950	2 020	2 090	2 160	2 230	2 260
do 3 500	1 950	2 020	2 090	2 160	2 230	2 260
do 3 750	1 950	2 020	2 090	2 160	2 230	2 260
do 4 000	1 950	2 020	2 090	2 160	2 230	2 260
do 4 250	1 950	2 020	2 090	2 160	2 230	2 260
do 4 500	1 950	2 020	2 090	2 160	2 230	2 260
do 4 750	1 950	2 020	2 090	2 160	2 230	2 260
do 5 000	1 950	2 020	2 090	2 160	2 230	2 260

Standardní rozměry zastřešení bazénů dokážeme přizpůsobit Vaším požadavkům

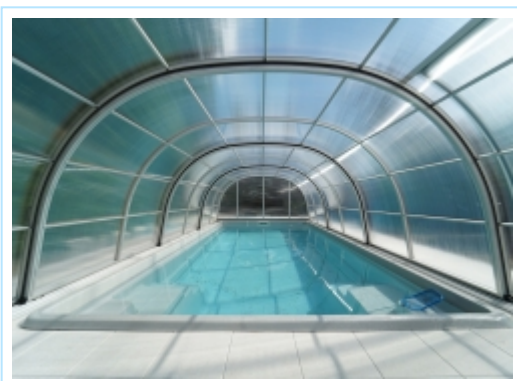




## Jednokolejnicové zastřešení Wing




Modrý dutinkový




Kouřový plný



Kouřový dutinkový



Čirý plný



Čirý dutinkový

Jednokolejnicové elegantní nízké zastřešení s ohnutým plným Polykarbonátem na bocích segmentů a zaoblenými uzavřenými profily. Zastřešení může být s plným Polykarbonátem v kombinaci s dutinkovým Polykarbonátem, nebo celé zastřešení s plným Polykarbonátem. Čelní stěny mohou být také s libovolnou výplní.

Pokud nechcete překračovat kolejnici a zároveň máte umístěný bazén v blízkosti domu, nebo na místě, kde by jiný typ zastřešení bazénu mohl bránit výhledu, pak je tento typ zastřešení vhodnou volbou. Jeho konstrukce nám dovoluje vyrobit zastřešení s minimální výškou. Konstrukce zastřešení Wing může být v provedení stříbrný Elox, bronzový Elox, barevné provedení konstrukce dle vzorníku RAL (komaxitová barva).

**Základní rozměry zastřešení bazénu Wing:**

Počet segmentů	2	3	4	5	6	7
Standardní délka zastřešení (mm)	4 328	6 434	8 540	10 646	12 752	14 858
Šířka koleje orientačně (mm)	165	235	305	375	450	520
Šířka vnitřní (mm) - může být libovolná	Standardní výška zastřešení (mm)	Standardní výška zastřešení (mm)	Standardní výška zastřešení (mm)	Standardní výška zastřešení (mm)	Standardní výška zastřešení (mm)	Standardní výška zastřešení (mm)
do 3 000	400	490	580	670	760	850
do 3 250	430	520	610	700	790	880
do 3 500	450	540	630	720	810	900
do 3 750	480	570	660	750	840	930
do 4 000	510	600	690	780	870	960
do 4 250	540	630	720	810	900	990
do 4 500	570	660	750	840	930	1020
do 4 750	610	700	790	880	970	1060
do 5 000	650	740	830	920	1010	1100

